

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
Polestar

Bezeichnung / Part
Distanzscheiben/ *Spacer*

Artikel Nr. / Part no.
H061228XX



Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 1 von / of 6
Rev. 1	AH	08.07.2021		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model
Polestar

Bezeichnung / Part
Distanzscheiben/ *Spacer*

Artikel Nr. / Part no.
H061228XX



Inhaltsverzeichnis / Contents

Seite / page

Verpackungsinhalt / Package contents	3
Benötigtes Werkzeug / Required tools	3
Hinweise / Notes	4
Benötigte Zeit / Attended time	4
1. Räder demontieren/ Remove wheels	5
2. Distanzscheiben montieren/ Mount spacer	5
3. Den Sitz kontrollieren/ Check the fit of the spacer	5
4. Räder montieren/ Mount wheels	5

Montagevideo / Installation clip

<https://www.youtube.com/watch?v=VMtUmChx3FM>

Mögliche Rad-Reifenkombinationen / Possible Wheel tire combination:

245/45R19 (VA/FA) 8x19" Einpresstiefe/Offset 50 mm

245/45R19 (HA/RA) 9x19" Einpresstiefe/Offset 53 mm

245/40R20 (VA/FA) 8x20" Einpresstiefe/Offset 50 mm

245/40R20 (HA/RA) 9x20" Einpresstiefe/Offset 53 mm

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 2 von / of 6
Rev. 1	AH	08.07.2021		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model
Polestar

Bezeichnung / Part
Distanzscheiben/ *Spacer*

Artikel Nr. / Part no.
H061228XX



Verpackungsinhalt / *Packing contents*

Pos.	Bezeichnung / Article	Anzahl / Quantity
1	Gutachten / <i>Expert opinion</i>	1
2	Montageanleitung/ <i>Installation instructions</i>	1
3	Distanzscheibe / <i>Spacer</i>	2
4	Radschrauben/ <i>Wheel screws</i>	10
5		
6		
7		



Benötigtes Werkzeug / *Required tools*


- Schrauben- und Drehmomentschlüssel Größe 19 mm / *Torque spanner and wrench size 19 mm*
- Drahtbürste / *steel brush*
- Haft- Fett / *special adhesion grease*



Montagezeichnung/ *Installation drawing*

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 3 von / of 6
Rev. 1	AH	08.07.2021		

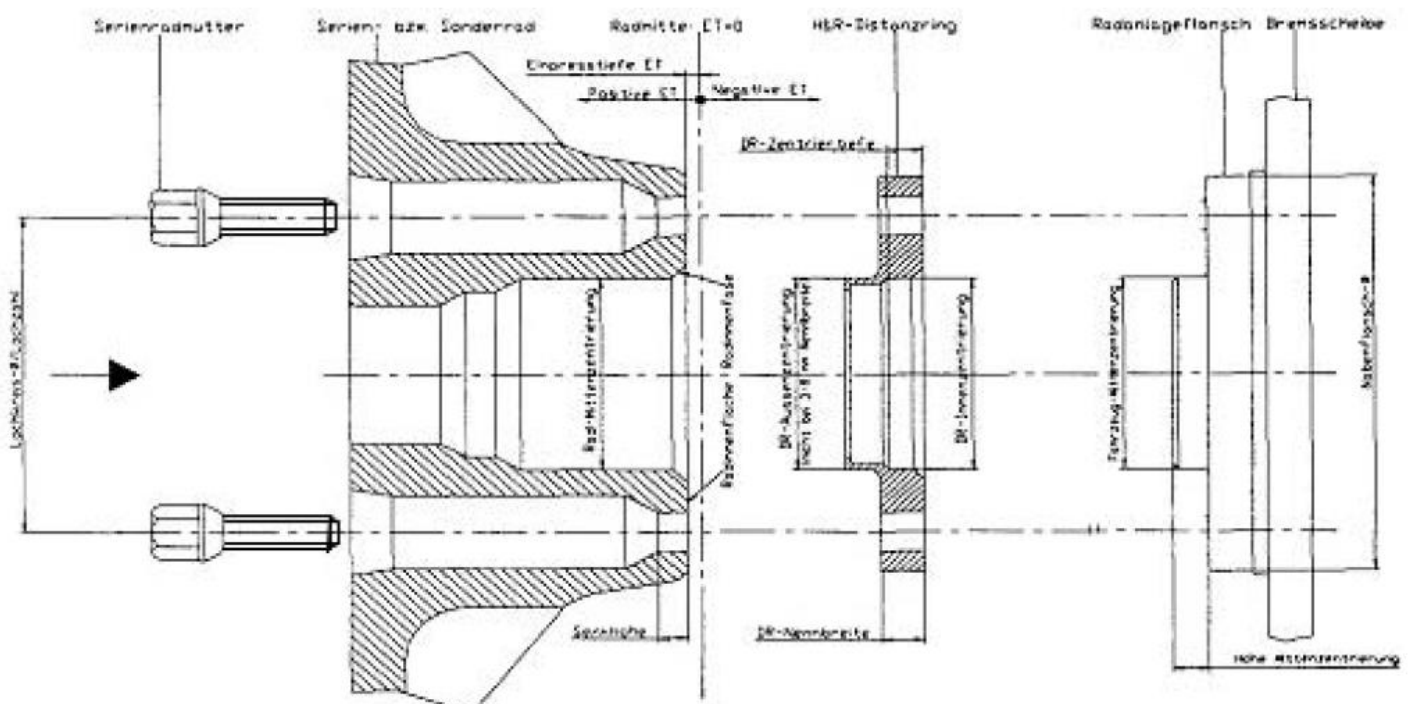

Hinweise / Advices

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten den gesamten Text aufmerksam durch und bewahren Sie die Montageanleitung zum eventuellen Nachschlagen auf.
Read the instruction attentive before carrying out any work. Store the instruction for consulting.

Für Schäden, die nachweislich aus der Nichtbeachtung der Montageanleitung resultieren, können wir keine Gewähr- oder Kulanzleistung übernehmen.
Damages witch caused from non observance of the instructions can not extend warranty.

Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt.
Please check the package contents before carry out any work.

Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
We suggest having work completed by a specialist garage

Im Falle von Schweißarbeiten ist die Batterie abzuklemmen!
In case of welding disconnect the battery!

Achten Sie gegebenen Falles auf einen ausreichend belüfteten Montageraum!!
When applicable assure a proper ventilation room.

Bestimmte Abweichungen von den Bildern können vorkommen, die wesentlichen Informationen stimmen jedoch überein.
Some discrepancies are possible but the mean information's are agreed with them.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 4 von / of 6
Rev. 1	AH	08.07.2021		

Montageanleitung Installation instructions



Modell / Model Polestar	Bezeichnung / Part Distanzscheiben/ <i>Spacer</i>	Artikel Nr. / Part no. H061228XX
-----------------------------------	--	--

Nach Arbeiten am Fahrwerk bzw. den Rädern sind nach ca. 100 km alle betroffenen Befestigungspunkte mit dem vorgeschriebenem Drehmoment nachzuziehen.
After work on suspension or wheels past 100 km (80 miles) retighten all relevant installation points with the required torque.

Für Fragen zu der Montage können Sie uns eine Email schreiben: mail@heicosportiv.de
In case of questions during fixation please mail us: mail@heicosportiv.de

Alle Montageanleitungen sind im Händlerbereich unserer Homepage hinterlegt.
All installation instructions are deposited at our Homepage. See product page

Achten Sie darauf, dass die Schrauben mindestens 6,5 Umdrehungen eingeschraubt werden können.
Pay attention you are able to screw the bolts in at least 6.5 turns.

Kontrollieren Sie die Freigängigkeit der Räder.
Check the clearance of the wheels.



Benötigte Zeit/ *Attended time*

- 30 Minuten/ *30 minuten*

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!/
May be amended or updated at any time

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 5 von / of 6
Rev. 1	AH	08.07.2021		

Montageanleitung *Installation instructions*



Modell / Model Polestar	Bezeichnung / Part Distanzscheiben/ <i>Spacer</i>	Artikel Nr. / Part no. H061228XX
-----------------------------------	--	--

- 1
- Demontieren Sie die Räder an der Achse an der die Distanzscheiben angebracht werden sollen.
Remove the wheels from the axle you want to install the spacer
 - Reinigen Sie die Radnabe mit einer Drahtbürste.
Clean the hub with a wire brush

- 2
- Reinigen Sie zunächst die Radnaben mit einer Drahtbürste. Anschließend bringen Sie etwas Haftfett auf die Radnaben auf. Stecken Sie nun die HEICO SPORTIV Distanzscheiben auf.
First clean the wheel hub with steel brush. Now apply on the clean wheel hub special adhesion grease. Now attach the HEICO SPORTIV spacer.

- 3
- Die Distanzscheiben müssen spielfrei an der Bremsscheibe anliegen.
The spacer need to be flush on the brake disk without any gap.

- 4
- Anschließend können Sie die Räder mit mitgelieferten Radschrauben montieren. Ziehen Sie die Radschrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment an.
Afterwards mount the wheel. Tight the wheels with the mentioned torque from the manufacture.

Druckfehler und Änderungen vorbehalten! / *May be amended or updated at any time*

Revisionsstan	Erstellt von:	Datum / Date	HEICO SPORTIV GmbH & Co KG Rudolf-Diesel Str. 44 64331 Weiterstadt Tel. 06151 / 3009516 www.heicosportiv.de	Seite / Page 6 von / of 6
Rev. 1	AH	08.07.2021		